


Funktionen



MEZ-TECHNIK

*Produkte und Services für bessere
Luftleitsysteme*

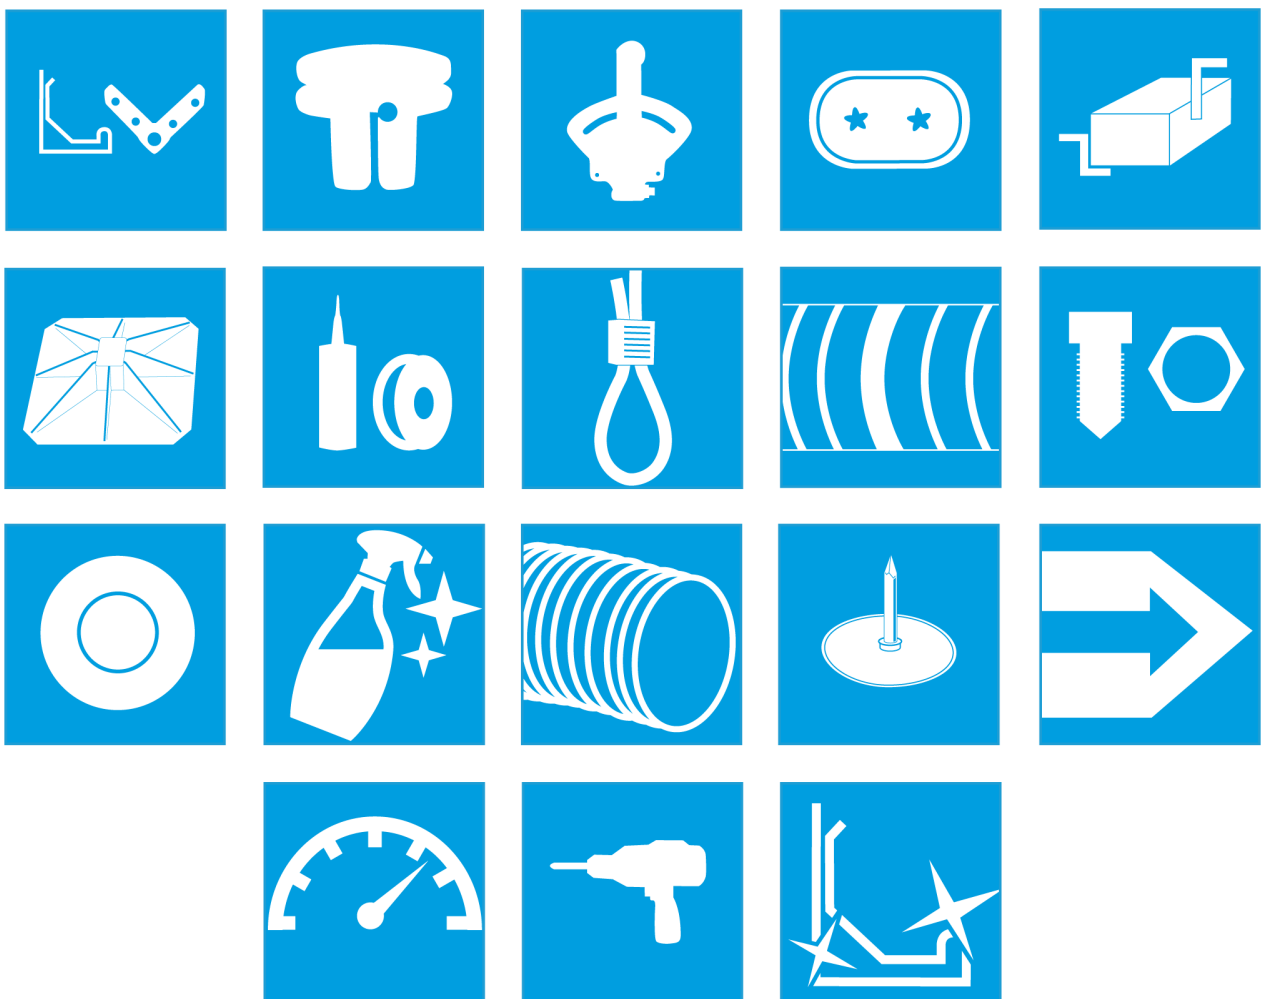

Inhaltsverzeichnis

Funktionen 1

Was in e-klimaX möglich ist 1

 Auftragsstruktur 1

 Artikelauswahl 1

 Bauteildateneingabe 4

 Ausschnitte 5

 Bauteilübersicht 5

 Bestellen 6

 Stückliste 7

 grafische Stückliste 8

 Isolierreport 9


Funktionen

[Versionen](#) | [Funktionen](#)

Was in e-klimaX möglich ist


Auftragsstruktur

in e-klimaX werden alle Kunden, Projekte und Aufträge in einer übersichtlichen Baumstruktur geordnet.

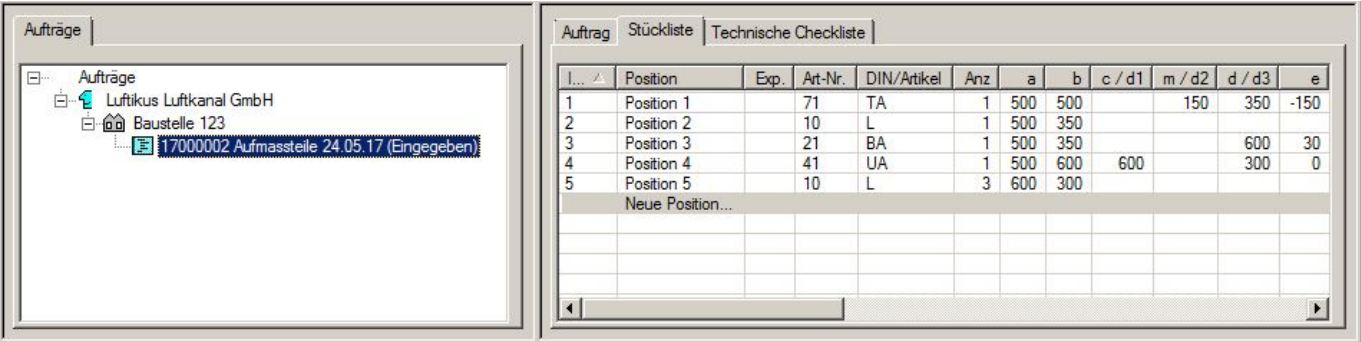


Artikelauswahl


Sie haben in e-klimaX die Wahl zwischen der grafischen Artikelauswahl für eckige Bauteile,...

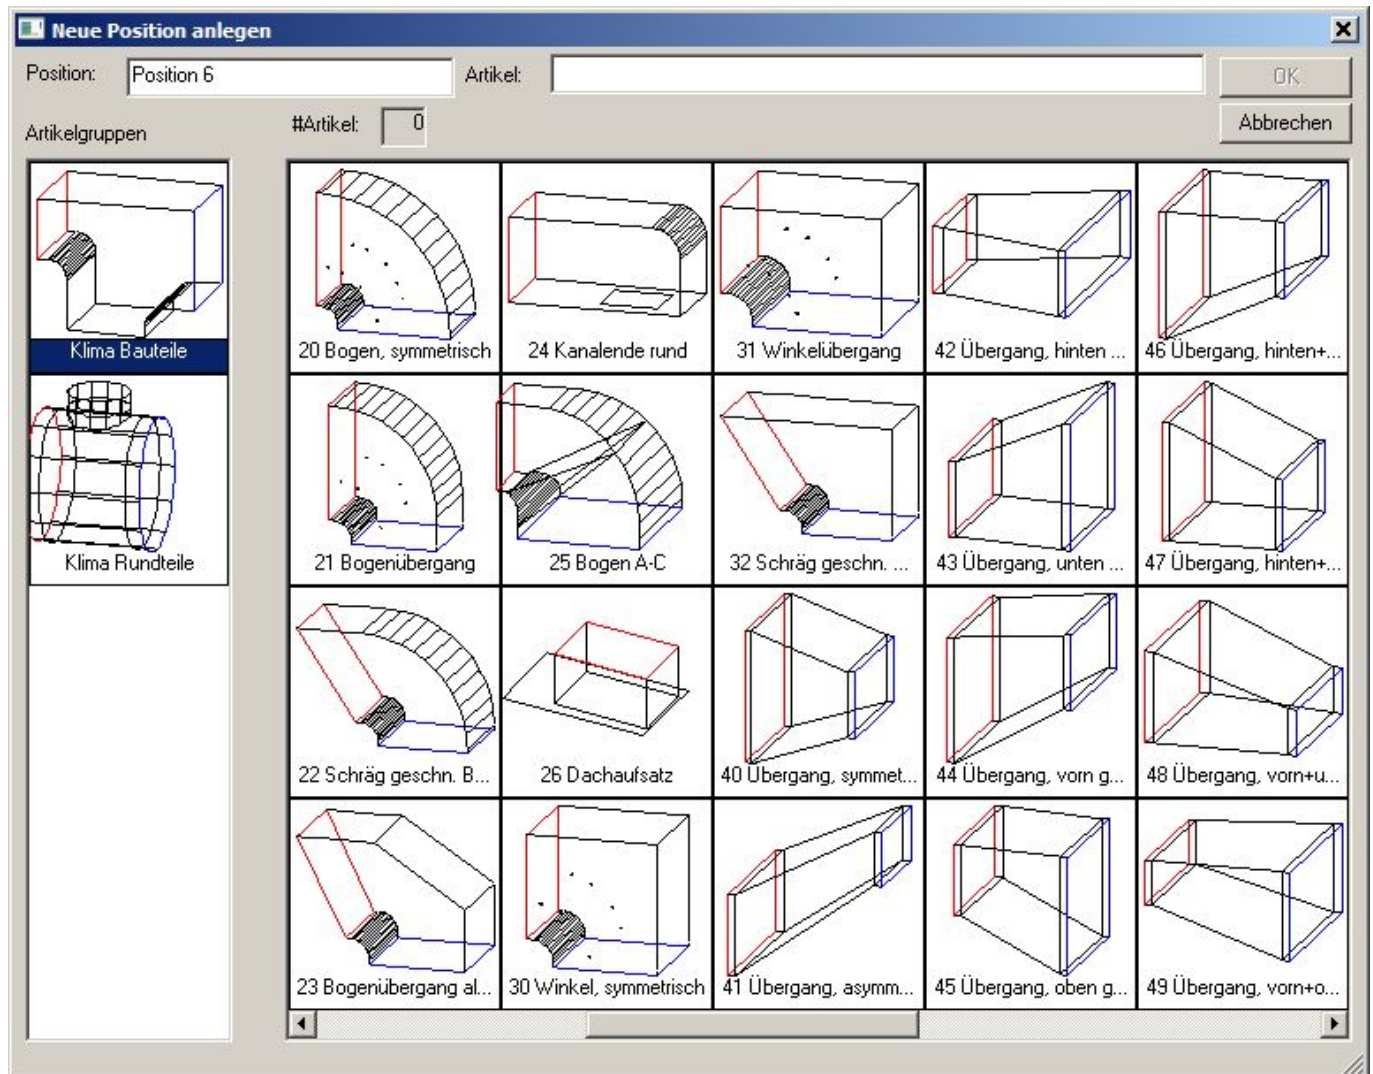

der grafischen Artikelauswahl für runde Bauteile oder...

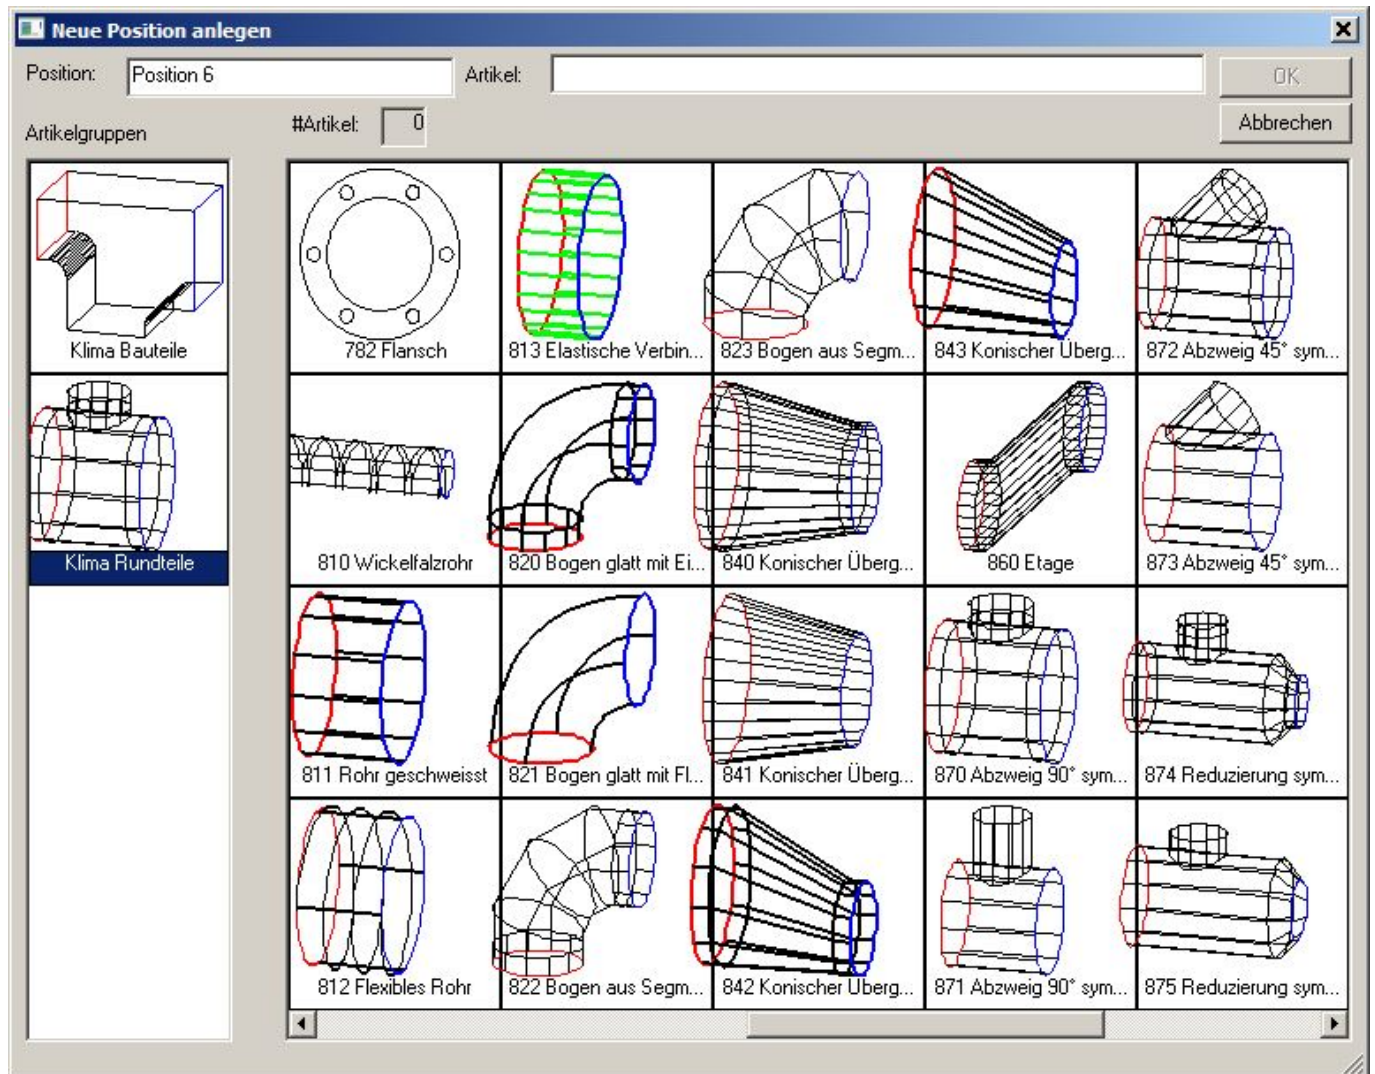


der Artikelliste

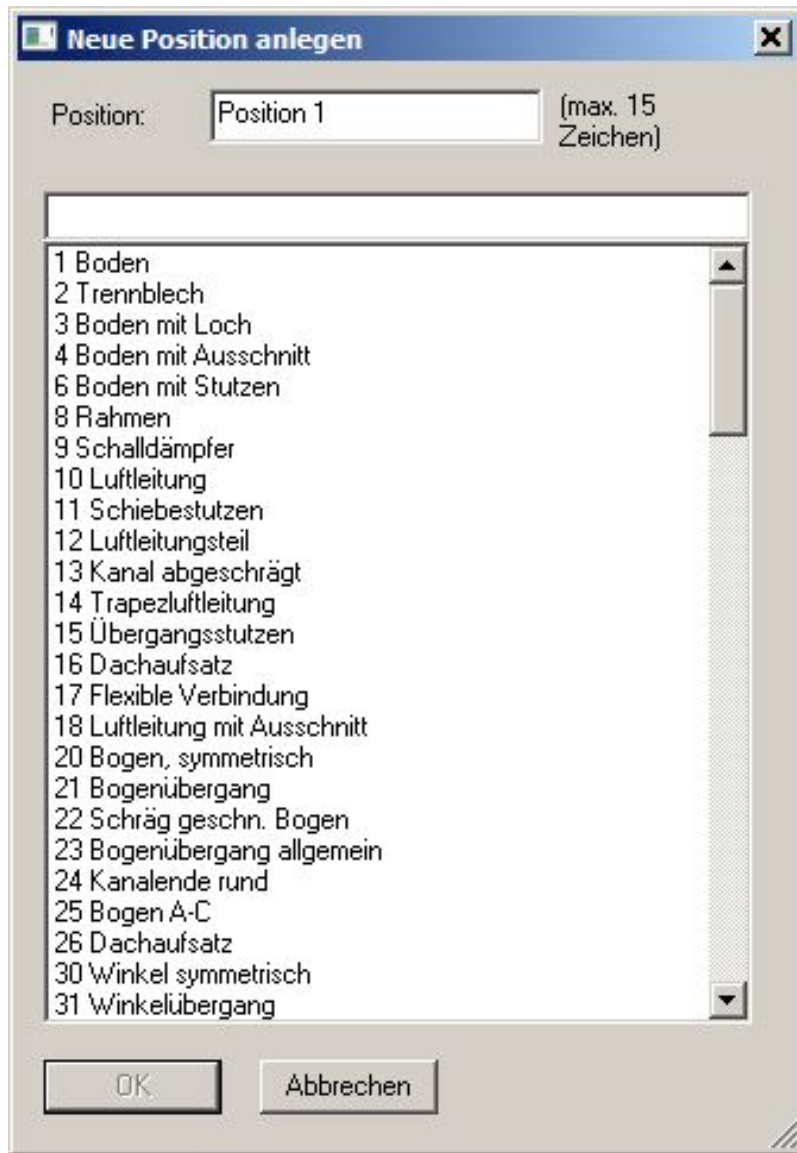


Bauteildateneingabe

Die Eingabe der Bauteildaten folgt dabei stets dem gleichen Muster. Auf der linken Seite geben Sie alle Bauteilwerte ein und auf der rechten sehen Sie das Bauteil in drehbaren und bemaßten Zeichnungen.

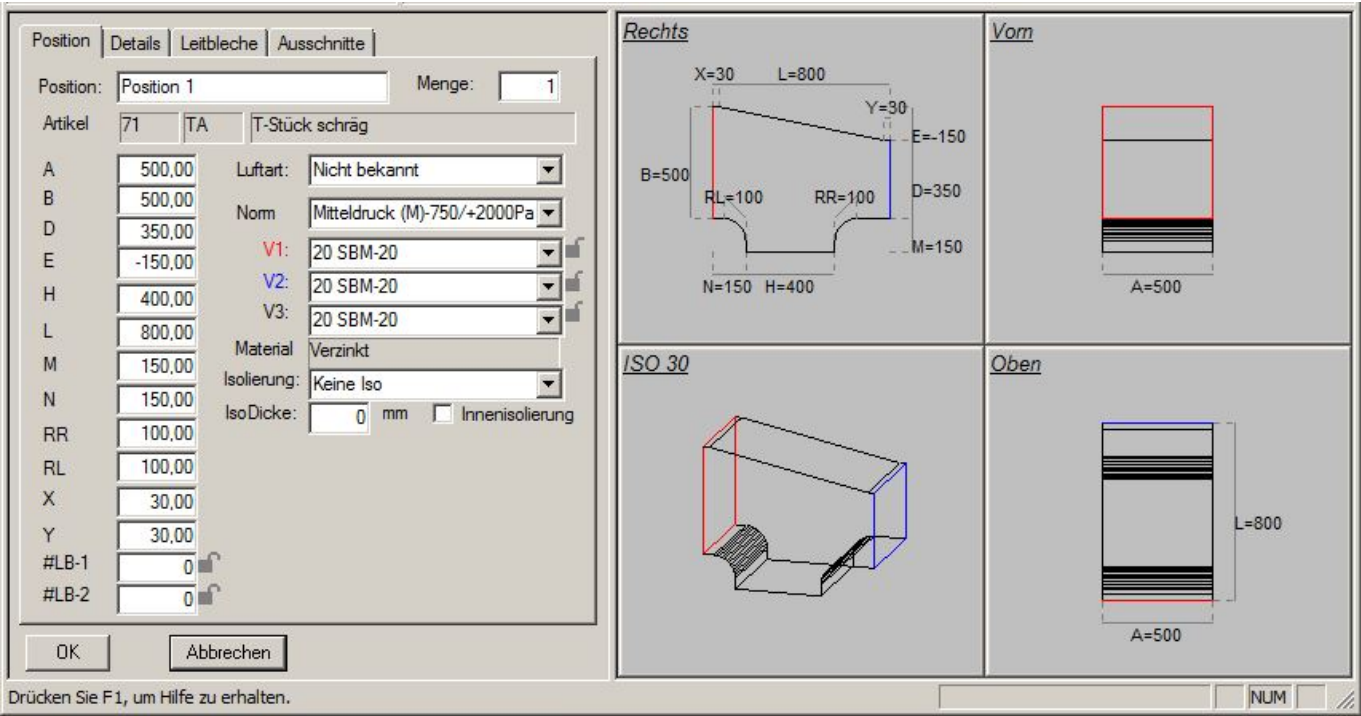

Ausschnitte

Ausschnitte, z.B. für Revisionsöffnungen, lassen sich in verschiedenen Formen zu vielen Bauteilen hinzufügen.

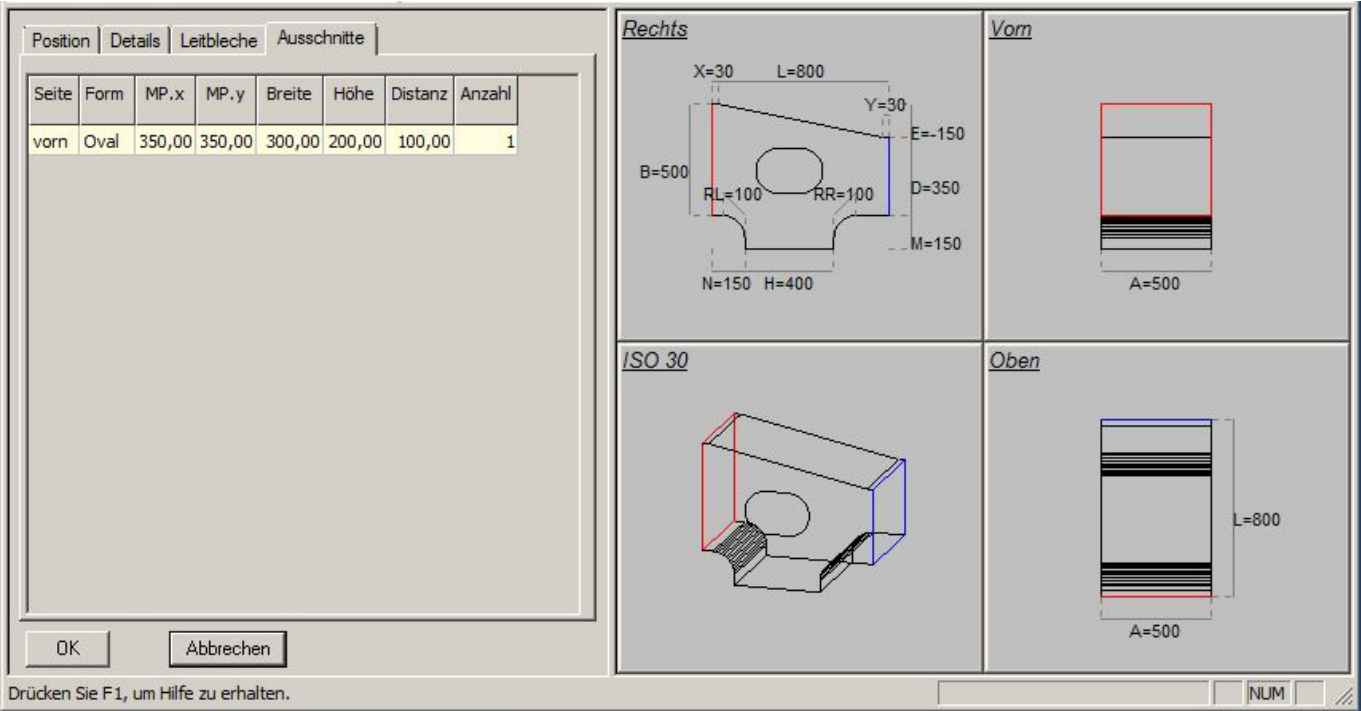

Bauteilübersicht

Alle Bauteile zum jeweiligen Projekt sehen Sie in einer sortierbaren Bauteilübersicht.

Auftrag		Stückliste		Technische Checkliste		Bestellung																		
Index	Position	Luft	Art-Nr.	DIN/A...	Anz	a	b	c / ...	m ...	d / d3	e	f / l1	h / ...	g / l3	l	r	x	y / w	Verb1	Verb2	Verb3	Einz.qm	qmKanal	qmForm
1	Position 1		71	TA	1	500	500		150	350	-150		400		800		30	30	SBM-20	SBM-20	SBM-20	1,90	0,00	1,90
2	Position 2		10	L	1	500	350							1500					SBM-20	SBM-20		2,55	2,55	0,00
3	Position 3		21	BA	1	500	350			600	30	30		90		120			SBM-20	SBM-20		2,62	0,00	2,62
4	Position 4		41	UA	1	500	600	600		300	0	0			500		30	30	SBM-20	SBM-20		1,28	0,00	1,28
5	Position 5		10	L	3	600	300							1500					SBM-20	SBM-20		2,70	8,10	0,00
	Neue Position...																					Total:	10,65	5,80
							</																	

Bestellen

Die Bestellung erfolgt direkt aus e-klimaX heraus per E-Mail bei einem Lieferanten aus der Lieferantenliste oder Ihrem eigenen Lieferanten.

eKlimaX - Kunde: 'Testkunde 123' Projekt: 'Testprojekt 123' Auftrag: '17000019 Testauftrag 123'

Programm Bearbeiten Ansicht ?

Kunden.Projekte.Aufträge

- Kunden
 - Testkunde 123
 - Testprojekt 123
 - 17000019 Testauftrag 123

Auftrag

Bestellhistorie

Datum/Uhrzeit	Aktion	Lieferant	über	Sachbearbeiter	Bemerkung

Lieferant	KundenNr.	PLZ	Ort	Tel.
MEZ-TECHNIK GmbH	MEZ5	D 72770	Reutlingen	+49 (0) 7072 60098-0

Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

NUM

e-klimaX erzeugt eine E-Mail und fügt dieser den eingegebenen Auftrag als XML-Datei automatisch hinzu.

eKlimaX-Bestellung - Nachricht (Nur-Text)

Nachricht Einfügen Optionen Text formatieren

Einfügen Zwischenf... Basistext Adressbuch Namen überprüfen Namen Einsch... Nachverfolgung Optionen Rechtschreibung Dokumentprüfung

Diese Nachricht wurde noch nicht gesendet.

Senden An... bestellung@luftikus.de Cc... Betreff: eKlimaX-Bestellung Angefügt: 17000002.xml (7 KB)

KundenNr.: 123456
Projekt: Baustelle 123
AuftragsNr: 17000002
Norm: Reihe 1+4
Material: Verzinkt
Verlöten: Nein
Anstreichen: Nein
Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse A
Liefertermin: 24.5.2017
Liefertermin Anm.:
Sachbearbeiter: Sy / eKlimaxServer
eKlimax Kundennr.: 123456
Computer Name: WIN_7_VM01

Hiermit bestellen wir

Stückliste

Drucken Sie Stücklisten oder speichern Sie diese als PDF.

Luftikus Luftkanal GmbH

Musterstraße 123
54321 Musterstadt
Tel.: 49858221234
Fax: 49858221337

**Stückliste**

eKlimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 24.05.2017

Seite 1/1

Kd-Nr.: 123456	Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH	Projekt: Baustelle 123	Abruf: Aufmassteile 24.05.17	Kommissions-Nr.:		
Best.-Nr.: 17000002	Norm: Reihe 1+4	Material: Verzinkt	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse A	Lieferdatum: 24.05.2017	Verlötet: Nein Anstreichen: Nein	Abrechnung: DIN 18379

Pos	Fnr	DIN	Anz	a	b	c/m	d	e	f/h	g/l	r	x	y	V1	V2	V3	E.m²	m²Ka	m²Fo
Position 1	71	TA	1	500	500	150	350	-150	400	800		30	30	20	20	20	1.90		1.90
Position 2	10	L	1	500	350					1.500				20	20		2.55	2.55	
Position 3	21	BA	1	500	350		600	30	30	90	120			20	20		2.62		2.62
Position 4	41	UA	1	500	600	600	300	0	0	500		30	30	20	20		1.28		1.28
Position 5	10	L	3	600	300					1.500				20	20		2.70	8.10	
Gesamtsumme:			7															10.65	5.80

grafische Stückliste

Drucken Sie grafische Stücklisten oder speichern Sie diese als PDF.

Luftikus Luftkanal GmbH

Musterstraße 123
54321 Musterstadt
Tel.: 49858221234
Fax: 49858221337


**Stückliste**

eKlimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 24.05.2017

Seite 1/1

Kd-Nr.: 123	Kunde: Testkunde 123	Projekt: Testprojekt 123	Abruf: Testauftrag 123	Kommissions-Nr.:
Best.-Nr.: 17000019	Norm: Mitteldruck(M)-750/-	Material: Verzinkt	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Lieferdatum: 23.05.2017
			Verlötet: Nein Anstreichen: Nein	Abrechnung: DIN 18379

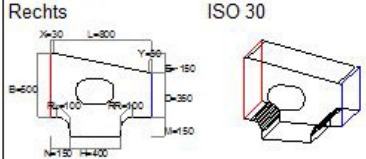Pos	Fnr	DIN	Anz	Parameter	Verbindungen / m²	Ansichten
Position 1	71	TA	1	A= 500 B= 500 D= 350 E= -150 H= 400 L= 800 M= 150 N= 150 RR= 100 RL= 100 X= 30 Y= 30	V1 = 20 V2 = 20 V3 = 20 E.m²= 1.90 m²Fo= 1.90 Iso: Keine Iso 0mm Aussen E.m²Iso= 0.00 m²IsoFo= 0.00	Rechts ISO 30 

Isolierreport

Drucken Sie Isolierreporte oder speichern Sie diese als PDF.

Luftikus Luftkanal GmbH

Musterstraße 123
54321 Musterstadt
Tel.: 49858221234
Fax: 49858221337



Isolier-Report

eKlimax-Kanalaufmaßberechnung

Datum: 24.05.2017

Seite 1/1

Kd-Nr.: 123	Kunde: Testkunde 123		Projekt: Testprojekt 123		Abruf: Testauftrag 123		Kommissions-Nr.:
Best.-Nr.: 17000019	Norm: DIN 18421	Material: Verzinkt	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Lieferdatum: 23.05.2017	Verlöten: Nein	Anstreichen: Nein	Abrechnung: DIN 18 421

Pos	Fnr	DIN	Anz	a	b	c/m	d	e	f/h	g/l	r	x	y	V1	V2	V3	Em ² so	m ² soKa	m ² soFo
Isolierart: Armaflex, Dicke: 19mm Aussen																			
Position 1	71	TA	1	500	500	150	350	-150	400	800		30	30	20	20	20	2,04		2,04
Position 2	10	L	1	500	350					1.500				20	20		2,78	2,78	
Position 3	21	BA	1	500	350		600	30	30	90	120			20	20		2,87		2,87
Position 4	41	UA	1	500	600	600	300	0	0	500		30	30	20	20		1,37		1,37
Position 5	10	L	3	600	300					1.500				20	20		2,93	8,79	
Summe:			7															11,57	6,28
				5 Positionen															

From:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/> - MEZ-TECHNIK Wiki

Permanent link:

<https://dokuwiki.klimax-tracking.de/doku.php?id=wiki:software:e-klimax:versionen:funktionen>



Last update: 2026/10/16 13:44